


# УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ


# ORIMA®

## LE2

Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м.  
Рекомендуем устанавливать снегозадержатели на линии продолжения стены или выше.

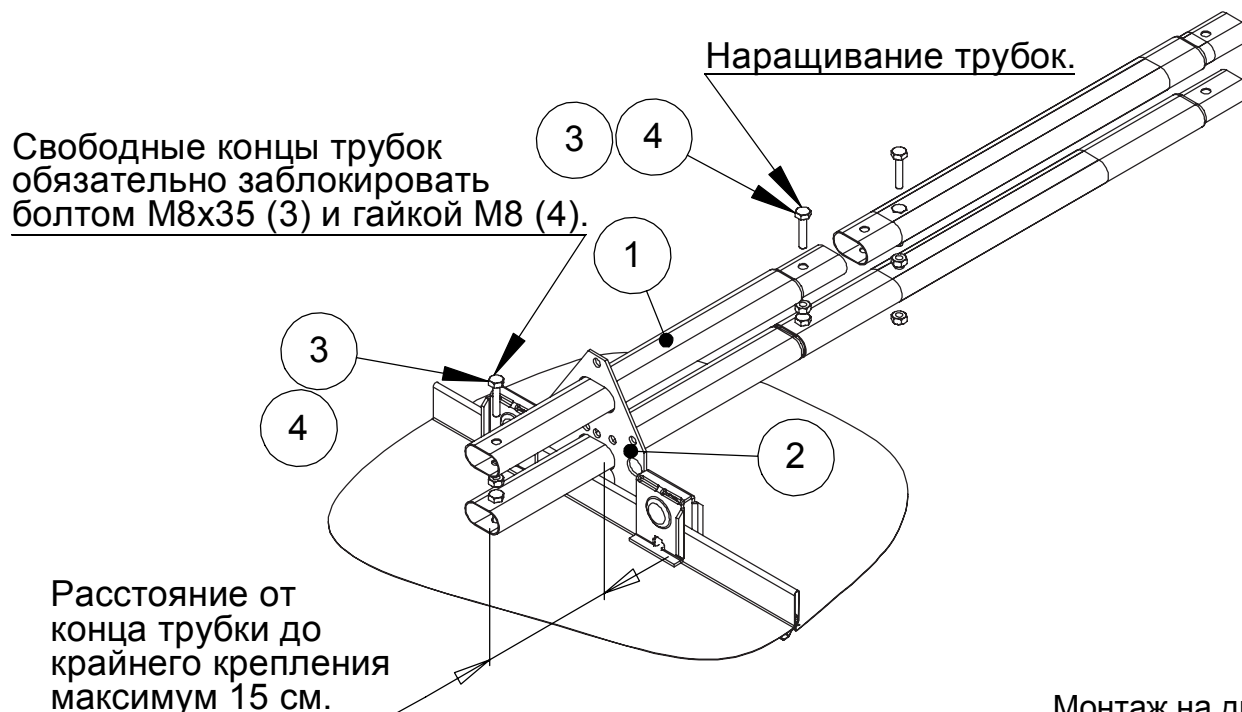

Монтаж на двойной стоячий фальц.  
Внимание! Приподнять крепление на 10 мм.

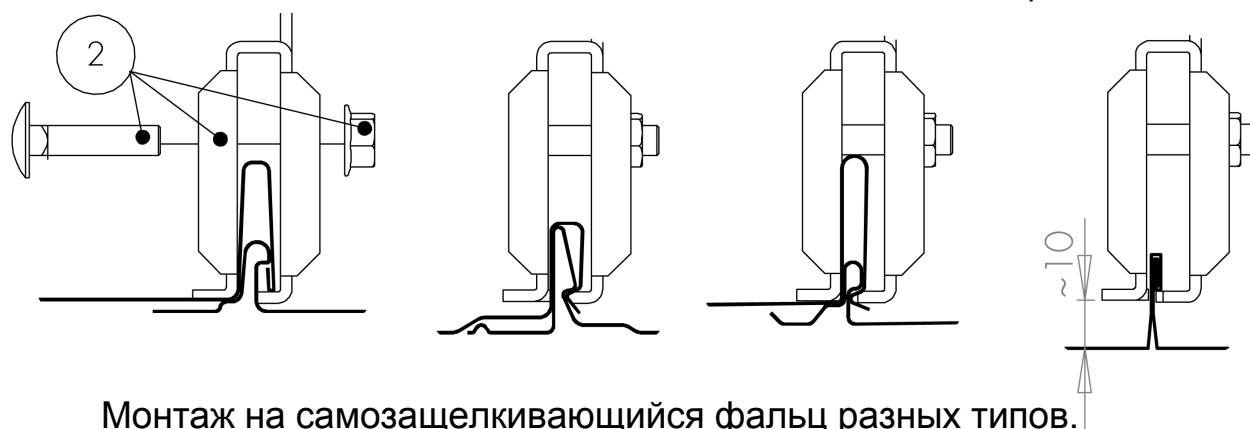

Монтаж на самозакрывающийся фальц разных типов.  
Затяжка болтов крепления к фальцу: затяните опору болтами до того момента, пока не будет достигнут предел затяга. На пределе затяга стороны опоры сходятся, но не деформированы и не скручены.

Рис.	Название	Код	LE2 (SLEA) шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	2
2	Комплект крепления к фальцу	35640	4
3	Болт М8х35	17051	4
4	Гайка М8	17021	4

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)